



VELUX®

Решения за плосък покрив

Нов и разширен асортимент. В сила от 01.09.2023 г.

Вижте дома си в нова светлина

Повече от 80 години продължаваме да създаваме иновативни решения за прозорци, за да трансформираме пространства с естествена светлина и чист въздух.

Прозорците за плосък покрив VELUX предлагат ясна гледка към небето и пренасят магията на дневната светлина на места, където никога не сте предполагали, че е възможно. Могат да се използват на покриви с наклон до 15° и се предлагат в различни варианти и размери, за да отговарят най-добре на изискванията на вашия проект.

Нашите прозорци за плосък покрив от ново поколение съчетават дискретен, модерен дизайн с отлични енергийни и звукоизолационни характеристики за оптимален комфорт под покрива.

Съдържание

- 4** Важността на дневната светлина
- 8** Ново поколение прозорци за плосък покрив със стъкло
- 14** Преглед на пълната гама прозорци за плосък покрив
 - Прозорец с огънато стъкло
 - Прозорец с плоско стъкло
 - Прозорец с купол
 - Купол
- 24** Продукти със специална функция
- 26** Аксесоари
- 28** Продукти за монтаж
- 30** Умен дом
- 32** Технически показатели и чертежи
- 36** Ценова листа
- 39** Инструменти и съдействие

Важността на светлината

Стаи, осветени в дълбочина

Фасадните и еркерните прозорци обикновено са източници на локализирано осветление и, особено при гъсто застрояване, съседните сгради могат значително да ограничат количеството дневна светлина, проникващо през тях. Прозорците за плосък покрив VELUX предлагат не само безпрепятствена гледка към небето, но и светлина, насочена отгоре надолу, като така позволяват по-доброто ѝ разпределение и осветяват стаята и в най-тесните ъгли.

Трансформирани пространства

Благодарение на своя минималистичен съвременен дизайн, новото поколение прозорци за плосък покрив VELUX визуално "изчезват", в полза на спираща дъха гледка към небето и природата, осигурявайки до 52% повече дневна светлина*. Озарете интериора с максимален приток на слънчева светлина и оптимизирайте комфорта с по-добра вентилация и свеж въздух с едно докосване на бутон.

* Площ на осветяване с дневна светлина в сравнение с CFP/CVP 60x60

За повече информация как да трансформирате пространствата с прозорци за плосък покрив, изтеглете ръководството за архитекти VELUX Design Guide II



Прозорец, който променя


Повече гъвкавост

Нашите прозорци с плосък покрив правят възможно внасянето на светлина във всеки ъгъл, с пълна свобода на интериорния дизайн и гъвкавост по отношение на функционалността.

Модерно и комфортно решение

Освободете се от визуални препятствия или ограничения на пространството, особено в дълбоки стаи. Използването на тавана като източник на светлина позволява намаляване на консумацията на енергия, свързана с изкуствено осветление, както и създаване на естествена вентилационна система.

За повече информация как да трансформирате пространства с прозорци за плосък покрив, изтеглете ръководството за архитекти VELUX Design Guide II

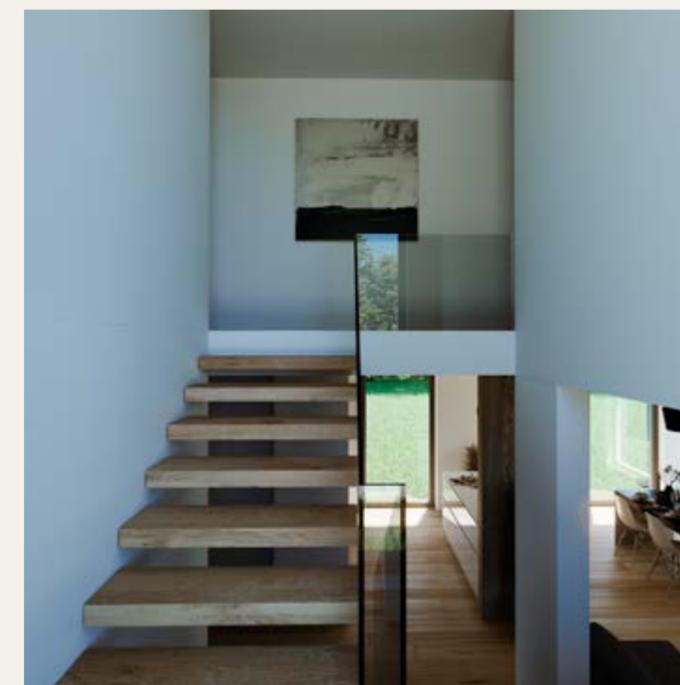

Ново поколение

Променихме само едно...

Всичко

Новото поколение VELUX прозорци за плосък покрив има уникален дизайн, осигуряващ повече дневна светлина, модерна визия и превъзходен комфорт в помещенията.




До 52% повече дневна светлина, благодарение на много тънкия профил на касата.



Всички прозорци могат да бъдат комбинирани със сенници или затъмнителни щори за допълнителен комфорт.



Лесен монтаж, благодарение на предварително пробитите дупки.

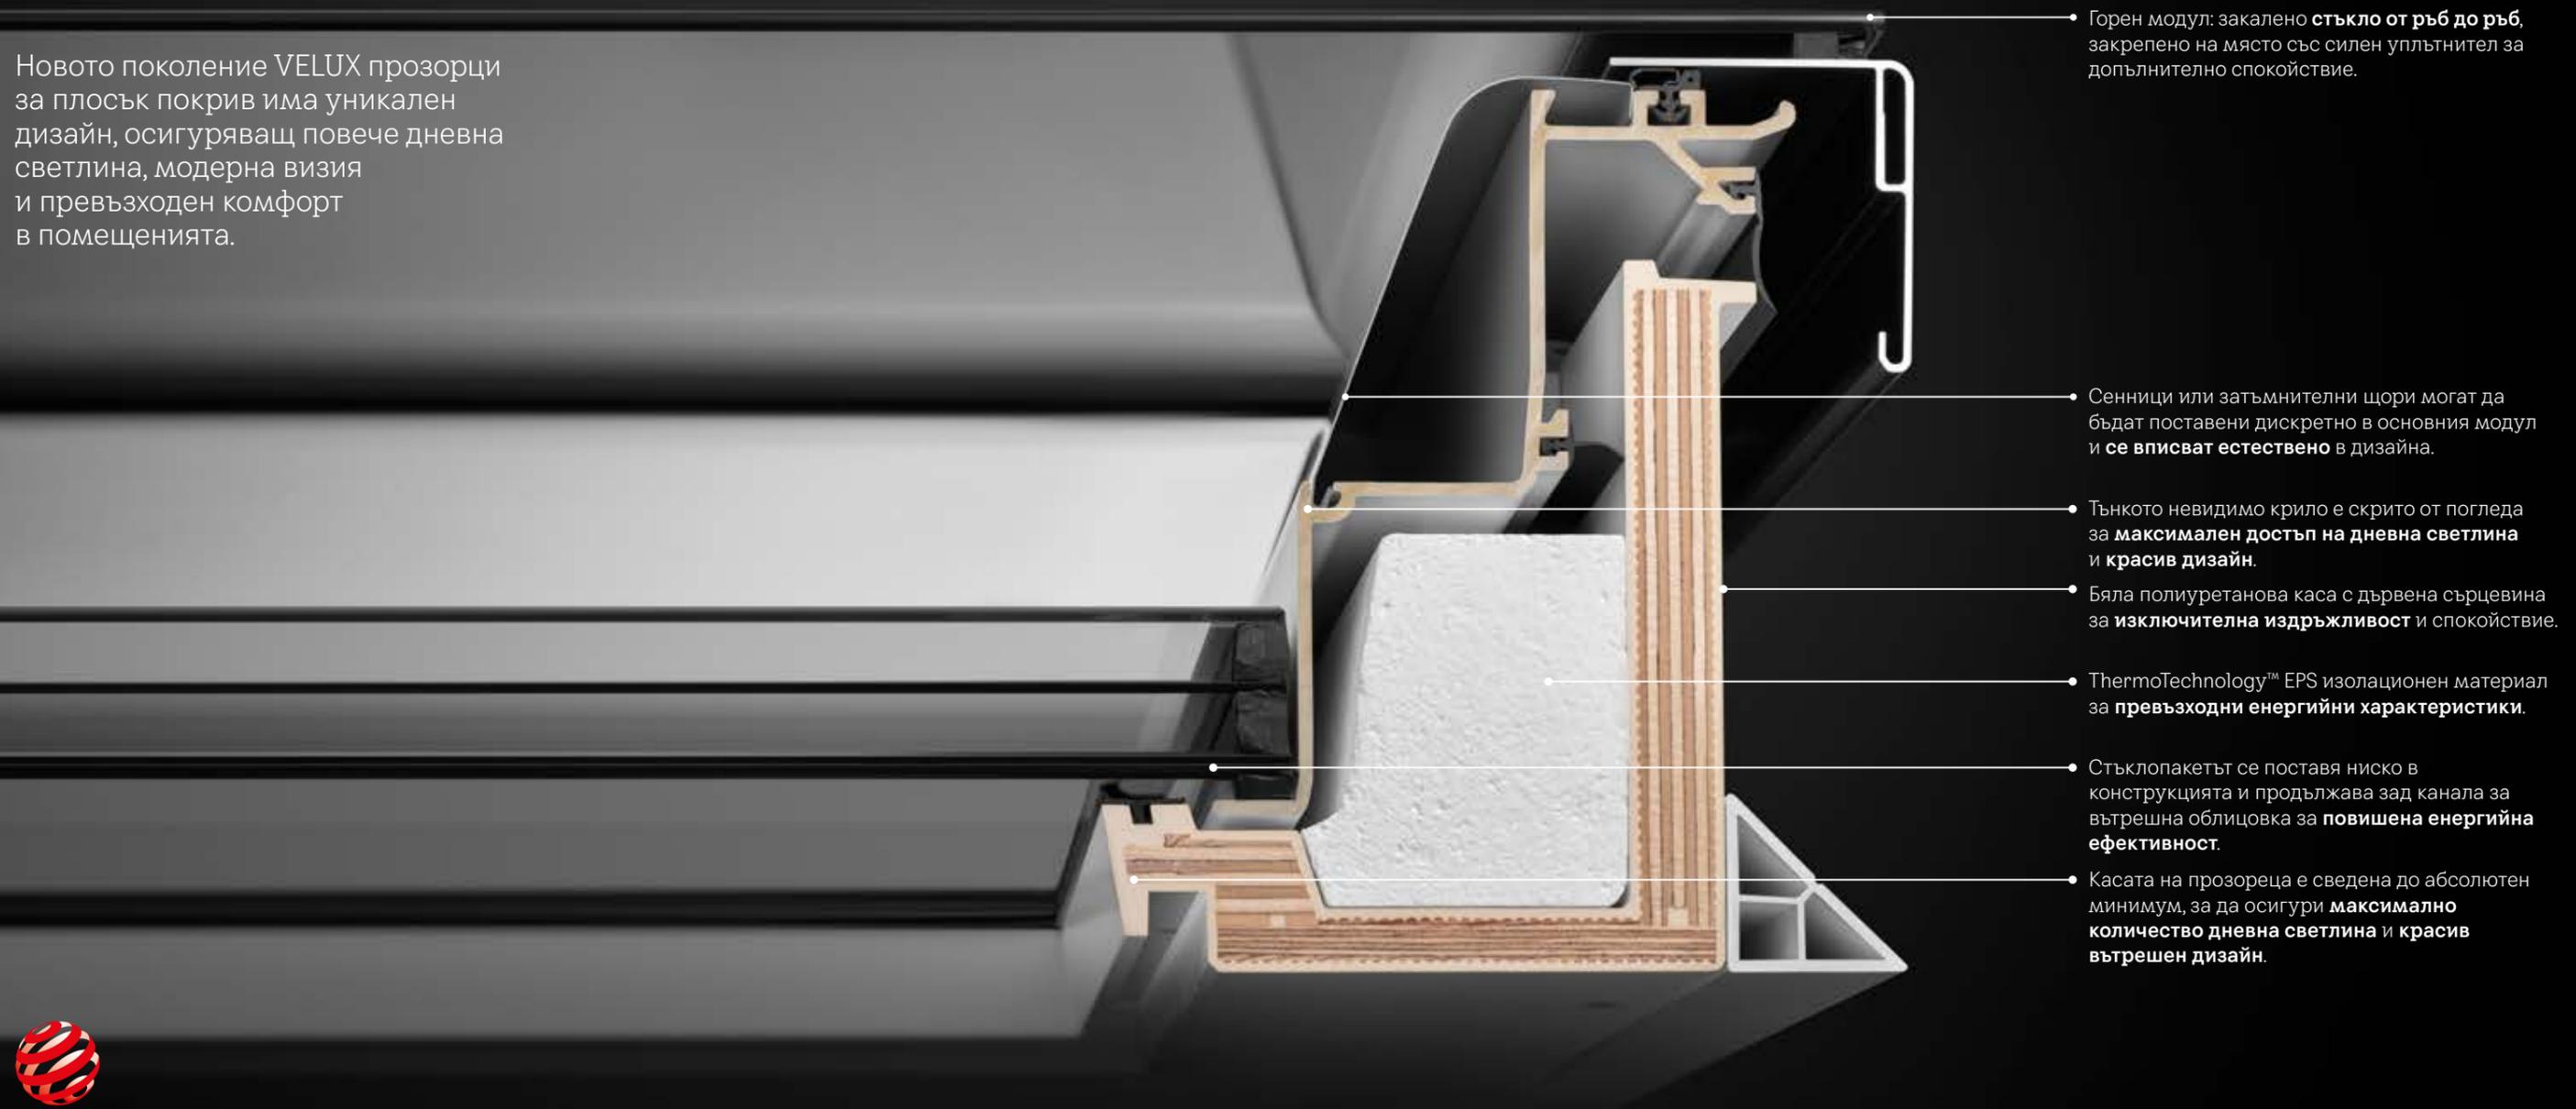

Горен модул: закалено **стъкло от ръб до ръб**, закрепено на място със силен уплътнител за допълнително спокойствие.

Сенници или затъмнителни щори могат да бъдат поставени дискретно в основния модул и **се вписват естествено** в дизайна.

Тънкото невидимо крило е скрито от погледа за **максимален достъп на дневна светлина** и **красив дизайн**.

Бяла полиуретанова каса с дървена сърцевина за **изключителна издръжливост** и спокойствие.

ThermoTechnology™ EPS изолационен материал за **превъзходни енергийни характеристики**.

Стъклопакетът се поставя ниско в конструкцията и продължава зад канала за вътрешна облицовка за **повишена енергийна ефективност**.

Касата на прозореца е сведена до абсолютен минимум, за да осигури **максимално количество дневна светлина** и **красив вътрешен дизайн**.



reddot winner 2021

Ново поколение

Това е бъдещето на прозорците за плосък покрив

С новото поколение VELUX прозорци за плосък покрив продължаваме да вдигаме летвата на възможностите. Изграден върху нова и уникална конструкция, асортиментът от прозорци за плосък покрив внася повече дневна светлина от всякога и осигурява минималистичен и елегантен дизайн от ръб до ръб; както отвън на покрива, така и отвътре в дома, а вие виждате само стъкло и небе.

Това не е просто нов прозорец за плосък покрив – това е бъдещето на прозорците за плосък покрив.



reddot winner 2021



Ново



Максимум дневна светлина

Новият дизайн осигурява до 52% повече дневна светлина*.

Съвременен дизайн

Естетичен, минималистичен дизайн, който се вписва безпроблемно в интериора на модерния дом. Поглеждате нагоре и не виждате нищо друго освен стъкло и небе.

Превъзходен комфорт в помещенията

Двоен или троен стъклопакет за отлична енергийна ефективност. Комбинирайте със затъмнителни щори за контрол на светлината или сенници за защита от топлина и добавете VELUX ACTIVE with NETATMO за по-здравословен климат в дома.

* Площ на осветяване с дневна светлина. Сравнено с CFP/CVP 60x60.

Ново поколение

Здравей, слънце!

Ново!
Вече и в соларен
вариант

Представяме ви новия VELUX прозорец за плосък покрив, захранван със слънчева енергия

Добавете дневна светлина, стил и удобство с отваряем прозорец за плосък покрив, без да е необходимо каквото и да е окабеляване. Част от нашето ново поколение прозорци за плосък покрив с горен модул от стъкло, този нов соларен вариант се захранва изцяло от слънцето и може да се монтира във всеки дом с плосък покрив.

Изпитайте комфорт, който идва от по-добрата вентилация и отвеждане на топлината, в самостоятелно захранвано и лесно за инсталиране решение.

Прозорецът се предлага с предварително сдвоен стенен ключ за удобна работа и може да се управлява и чрез вашия смартфон с новото VELUX App Control. Ако вали, сензорът за дъжд автоматично ще затвори прозореца. А за да засенчите от слънцето, просто добавете соларни щори.



Всичко, което трябва да знаете

- Не е необходимо окабеляване
- Няма слънце? Няма проблем! Батерията ще се зарежда и при облачно време
- В комплекта има предварително сдвоен стенен ключ
- Комбинирайте със соларни щори за цялостно решение
- Напълно съвместим с VELUX App Control и VELUX ACTIVE with NETATMO



Пълната гама

Предлагаме пълна гама от решения за плосък покрив, подходящи за всяка нужда. От иновативните прозорци с огънато и плоско стъкло до традиционните прозорци с куполи, портфолиото ни с VELUX покривни прозорци за плосък покрив е разнообразно и в него има по нещо за всеки.

Прозорци за плосък покрив

Ново поколение



Покривен прозорец с огънато стъкло

Премиум изпълнение с CurveTech.

Максимална светла площ
Отлична термоизолация
Съвременен дизайн
Отлична звукова изолация
Кристална гледка и незабавно оттичане на водата с CurveTech

CFU / CVU | ISU 1093

(Цена с ДДС, размер 100 × 100 см)
2 855 лв.

Страница 16 →

Ново поколение



Покривен прозорец с плоско стъкло

Дневна светлина, дизайн и естетика.

Максимална светла площ
Отлична термоизолация
Съвременен дизайн
Отлична звукова изолация

CFU / CVU | ISU 2093

(Цена с ДДС, размер 100 × 100 см)
2 370 лв.

Страница 18 →



Покривен прозорец с купол

Подобрено решение с купол.

Добра светла площ
Добра термоизолация
Класически дизайн
Добра звукова изолация

CFP / CVP | ISD

(Цена с ДДС, размер 100 × 100 см)
1 655 лв.

Страница 20 →



Купол

Без стъклопакет. За необитаеми помещения и сгради.

Базова светла площ
Базова термоизолация

CFJ / CVJ | ISJ

(Цена с ДДС, размер 100 × 100 см)
1 325 лв.

Страница →

Прозорци за плосък покрив със специална функция



Димоотвеждане прозорец с купол

Система за димоотвеждане с двоен стъклопакет, осигуряващ комфорт за ползващите сградата.

CSP | ISD

Страница 25 →



Авариен изход прозорец с купол

Изход за покрив с двоен стъклопакет. Отваря се до 60° за лесен изход и отлично намаляване на шума.

CXP | ISD

Страница 24 →

Светлинен тунел



Светлинен тунел за плосък покрив

Може да внесе до 98% от дневната светлина в помещението и да я пренесе на разстояние до 6 м.

TCR / TCF

Страница 24 →



Спецификации на прозорците за плосък покрив	Ново поколение	Ново поколение	Ново поколение	Купол
	Покривен прозорец с огънато стъкло	Покривен прозорец с плоско стъкло	Покривен прозорец с купол	Купол
Области на приложение	Домове и отопляеми помещения	Домове и отопляеми помещения	Домове и отопляеми помещения	Необитаеми помещения и сгради, като складове, гаражи, навеси или промишлени сгради
Наклон на покрива	0–15°	2–15°	0–15°	0–15°
Дизайн	Горен модул от огънато стъкло 88% светла площ* и ясна гледка към небето Гледано отвътре: стъкло от ръб до ръб Вграден в касата мотор Дискретен монтаж на щори за още по-добра гледка и максимум светлина Ясна гледка и оттичане на дъжда с CurveTech	Горен модул от плоско стъкло 88% светла площ* и ясна гледка към небето Гледано отвътре: стъкло от ръб до ръб Вграден в касата мотор Дискретен монтаж на щори за още по-добра гледка и максимум светлина –	Акрилен или поликарбонатен купол 70% светла площ* – Вграден в касата мотор –	2- или 3-слойни бели куполи 64% светла площ – – –
Характеристики	Съвременен дизайн Отлична звукова изолация Кристална гледка и незабавно оттичане на водата с CurveTech	Съвременен дизайн Отлична звукова изолация – –	Съвременен дизайн Отлична звукова изолация – –	Съвременен дизайн Отлична звукова изолация – –
Управление	Неотваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутона Вариант със соларно захранване – допълнително проветряване и извеждане на топлината без кабели	Неотваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутона Вариант със соларно захранване – допълнително проветряване и извеждане на топлината без кабели	Неотваряем вариант Ръчно отваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутона Специални: система за димоотвеждане и изход за покрив	Неотваряем вариант Ръчно отваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутона
Умен дом и сензори	Съвместим с VELUX ACTIVE Предварително монтиран сензор за дъжд като стандарт Предварително двоен ключ за стена Интегриран мотор	Съвместим с VELUX ACTIVE Предварително монтиран сензор за дъжд като стандарт Предварително двоен ключ за стена Интегриран мотор	Съвместим с VELUX ACTIVE Предварително монтиран сензор за дъжд като стандарт Предварително двоен ключ за стена Интегриран мотор	– – –
Защита от топлина и регулиране на дневната светлина	Сенник за защита от топлина (соларен) – дискретен монтаж, оптимизиран комфорт Затъмнителна щора (соларна) – дискретен монтаж, пълен контрол на светлината Комарник (фиксиран, може да се сваля за почистване)	Сенник за защита от топлина (соларен) – дискретен монтаж, оптимизиран комфорт Затъмнителна щора (соларна) – дискретен монтаж, пълен контрол на светлината Комарник (фиксиран, може да се сваля за почистване)	Сенник за защита от топлина (соларен) за оптимизиран комфорт Пропускаща и затъмнителна щора (електрическа/соларна) за оптимален контрол на светлината	– –

*Светла площ, изчислена по метода, описан в EAD 220062-00-0401 (маркировка CE). Посочените числа са за размер 100 × 100 см.
**U (Топлопреминаване) и Звукоизолация са посочени за неотваряем U-вариант на покривен прозорец с купол, двоен стъклопакет и прозорци с плоско и огънато стъкло, троен стъклопакет. Стойностите на U и A (Площ) са изчислени за прозорци с размер 120×120 см, с височина на основата 30 см, в съответствие с метода EN 1873:2014+A1:2016.
*** Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.



Ново

Ново поколение



Премиум изпълнение с CurveTech

- Максимална светла площ
- Отлична термоизолация
- Съвременен дизайн
- Отлична звукова изолация
- Кристална гледка и незабавно оттичане на вода с CurveTech

CurveTech

Покривен прозорец с огънатото стъкло

Като част от нашето ново поколение прозорци за плосък покрив, покривният прозорец VELUX с огънатото стъкло е революция в дизайна. Уникалната стъклена горна част с извита форма позволява на дъждовната вода лесно да се оттича от повърхността – дори при наклон на покрива 0°. Притежава и привличащ погледа външен вид, който добавя модерна нотка към покрива на вашия дом.

Уникалният дизайн с тънка каса и невидимо крило осигурява максимална дневна светлина и красива визия от вътрешността на дома – дори и с монтирана щора. Щорите се поставят директно в конструкцията на основния модул, между стъклопакета и външното стъкло и не възпрепятстват дневната светлина, дизайна и гледката към небето.

Покривният прозорец с огънатото стъкло се предлага с двоен или троен стъклопакет и има отлични енергийни характеристики, както и възможности за намаляване на звука в случай на дъжд, градушка или трафик.

размери см	060060 60x60	080080 80x80	090060 90x60	090090 90x90	100100 100x100	120090 120x90	120120 120x120	150080 150x80	150100 150x100	150120 150x120	150150 150x150	200060 200x60	200100 200x100
------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Размерът на отвора в покрива е същият като размера на прозореца.

Горен модул от огънато стъкло (ISU 1093)



Първокласният избор за жилища с наклон на покрива 0-15°. Кристална гледка и оттичане на водата с CurveTech. Закалено стъкло, фиксирано с уплътнител. Повишена устойчивост на вятър, сняг и градушка.

Фиксиран основен модул (CFU)



Уникална конструкция на прозореца с тънка каса и невидимо крило. Издръжливият бял полиуретан предлага повърхност, която не се нуждае от поддръжка. Предлага се с двоен или троен стъклопакет за отлична енергийна ефективност и намаляване на шума. Ламиниран изолиран стъклопакет за безопасност.*

Електрически отваряем основен модул (CVU)



Електрически или соларно захранван отваряем прозорец за плосък покрив за оптимална вентилация само с едно натискане на бутон. Предварително монтиран сензор за дъжд. Уникална конструкция на прозореца с тънка каса и невидимо крило. Издръжлива бяла полиуретанова каса с дървена сърцевина. Предлага се с двоен или троен стъклопакет за отлична енергийна ефективност и намаляване на шума. Ламиниран изолиран стъклопакет за безопасност.

Прозорецът за плосък покрив се състои от основен модул и съвместим горен модул, поръчани отделно.

Огънато стъкло


- стъкло от ръб до ръб
- закалено външно стъкло, фиксирано с уплътнител
- структурно остъкляване с CE маркировка (захващане на горния модул без механични компоненти)

Каса

- тънка и елегантна бяла каса от полиуретан с дървена сърцевина
- максимална дневна светлина, елегантен дизайн, изключителна издръжливост, стабилност на топлина

Изолация

- специално проектирана ThermoTechnology

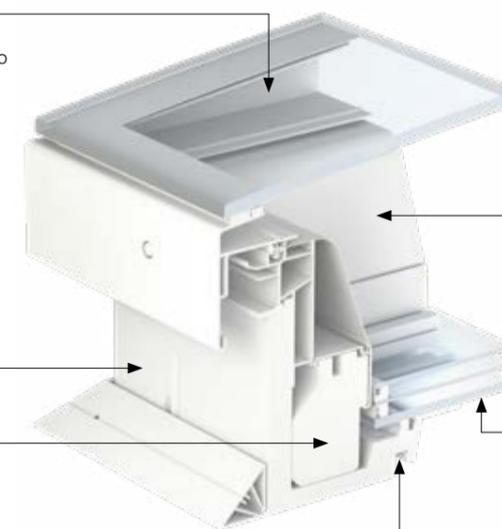

Крило

- невидимо тънко крило от стъклени влакна
- максимум дневна светлина, елегантен дизайн

Изолационен стъклопакет

- двоен / троен стъклопакет
- $U_{fc,ref300}$ 0,65/0,55 W/m²K, $A_{fc,ref300}$ 4,4 m²
- поставено ниско в конструкцията за максимум дневна светлина и максимална енергийна ефективност

Канал за облицовка

- уникален канал за прецизно изграждане на вътрешна облицовка

Допълнителни продукти за комфорт




Сенник против прегревяване (MSU)



За повече информация относно аксесоари за монтаж и щори посетете www.velux.bg.



Затъмнителна щора (DSU)



Комарник (ZIU)



Съвместими с Интелигентно Управление на Дома – VELUX ACTIVE и APP Control

* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.



Ново

Ново поколение



Дневна светлина,
дизайн и естетика

- Максимална светла площ
- Отлична термоизолация
- Съвременен дизайн
- Отлична звукова изолация



reddot winner 2021

Покривен прозорец с плоско стъкло

Като част от нашето ново поколение прозорци за плосък покрив, прозорецът VELUX с плоско стъкло ще внесе магията на дневната светлина във вашия дом. Елегантният дизайн със стъкло от ръб до ръб и прави линии почти ще се слее с покрива.

Уникалният дизайн с тънка каса и невидимо крило осигурява максимална дневна светлина и красива визия от вътрешността на дома – дори и с монтирана щора. Щорите се поставят директно в конструкцията на основния модул, между стъклопакета и външното плоско стъкло и не намаляват дневната светлина, не нарушават дизайна и не пречат на гледката към небето.

Покривният прозорец с плоско стъкло се предлага с двоен или троен стъклопакет и има отлични енергийни характеристики, както и възможности за намаляване на звука в случай на дъжд, градушка или трафик.

размери
см



Размерът на отвора в покрива е същият като размера на прозореца.

Горен модул от плоско стъкло (ISU 2093)



Елегантният избор за наклон на покрива 2-15°. Плоско стъкло от ръб до ръб.

Фиксиран основен модул (CFU)



Уникална конструкция на прозореца с тънка каса и невидимо крило. Издръжливият бял полиуретан предлага повърхност, която не се нуждае от поддръжка. Предлага се с двоен или троен стъклопакет за отлична енергийна ефективност и намаляване на шума. Ламиниран изолиран стъклопакет за безопасност.*

Електрически отваряем основен модул (CVU)



Електрически или соларно захранван отваряем прозорец за плосък покрив за оптимална вентилация само с едно натискане на бутон. Предварително монтиран сензор за дъжд. Уникална конструкция на прозореца с тънка каса и невидимо крило. Издръжлива бяла полиуретанова каса с дървена сърцевина. Предлага се с двоен или троен стъклопакет за отлична енергийна ефективност и намаляване на шума. Ламиниран изолиран стъклопакет за безопасност.

Прозорецът за плосък покрив се състои от основен модул и съвместим горен модул, поръчани отделно.

Плоско стъкло


- стъкло от ръб до ръб
- закалено външно стъкло, фиксирано с уплътнител
- структурно остъкляване с CE маркировка (захващане на горния модул без механични компоненти)

Каса

- тънка и елегантна бяла каса от полиуретан с дървена сърцевина
- максимална дневна светлина, елегантен дизайн, изключителна издръжливост, стабилност на топлина

Изолация

- специално проектирана ThermoTechnology

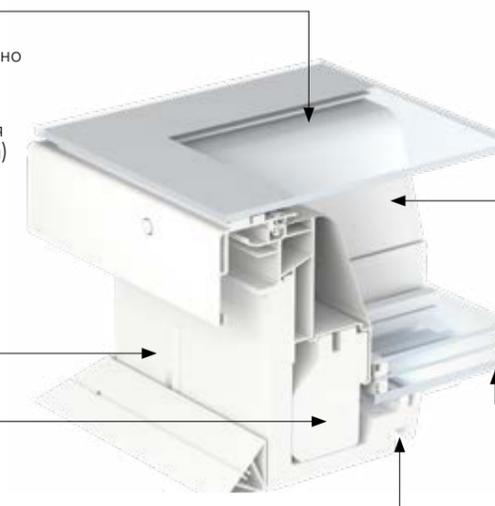

Крило

- невидимо тънко крило от стъклени влакна
- максимум дневна светлина, елегантен дизайн

Изоляционен стъклопакет

- двоен / троен стъклопакет
- $U_{tc,ref300}$ 0,75/0,60 W/m²K, $A_{tc,ref300}$ 4,1 m²
- поставен ниско в конструкцията за максимум дневна светлина и максимална енергийна ефективност

Канал за облицовка

- уникален канал за прецизно изграждане на вътрешна облицовка

Допълнителни продукти за комфорт



Сенник против прегревяване (MSU)

За повече информация относно аксесоари за монтаж и щори посетете www.velux.bg.



Затъмнителна щора (DSU)



Комарник (ZIU)



Съвместими с Интелигентно Управление на Дома – VELUX ACTIVE и APP Control

* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.



Подобрено решение с купол (със стъклопакет)

- Добра светла площ
- Добра термоизолация
- Класически дизайн
- Добра звукова изолация

Покривен прозорец с купол

Прозорецът VELUX с купол е усъвършенствано решение при монтаж на покрив с наклон 0-15°. Ефективен продукт за пропускане на достатъчно дневна светлина и чист въздух през плоския покрив, без да се прави компромис с енергийната ефективност. За още по-сигурен комфорт под плоския покрив предлагаме различни слънцезащитни продукти.

Изолираният основен модул има интегриран двоен стъклопакет – ефективен както за намаляване на консумацията на енергия, така и за намаляване на шума в случай на дъжд, градушка или други външни смущения. Горният модул може да е от акрил или поликарбонат и се предлага в прозрачна и непрозрачна версия.


размери
см

060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150*
60x60	60x90	80x80	90x90	100x100	90x120	120x120	100x150	150x150

* само за фиксиран или електрически отваряем вариант
Размерът на отвора в покрива е същият като размера на прозореца.

<p>Прозрачен купол (ISD)</p>  <p>Прозрачната повърхност осигурява ясен изглед навън и голямо количество дневна светлина.</p>	<p>или</p>	<p>Бял купол (ISD)</p>  <p>Белият купол осигурява разсеяна дневна светлина и дискретност.</p>	<p>+</p>	<p>Фиксиран основен модул (CFP)</p>  <p>Конструкцията от PVC на основния модул осигурява добра термоизолация. Предлага се с двоен стъклопакет. Ламиниран изолиран стъклопакет за безопасност. Предлага се и вариант, устойчив на взлом*</p>	<p>или</p>	<p>Електрически отваряем основен модул (CVP)</p>  <p>Електрически отваряемият вариант осигурява свеж въздух чрез докосване на един бутон. Предварително монтиран сензор за дъжд. PVC конструкция на основния модул. Предлага се с двоен стъклопакет. Ламиниран изолиран стъклопакет за безопасност. Предлага се и вариант, устойчив на взлом*</p>
--	-------------------	---	-----------------	---	-------------------	---

Прозорецът за плосък покрив се състои от основен модул и съвместим горен модул, поръчани отделно.

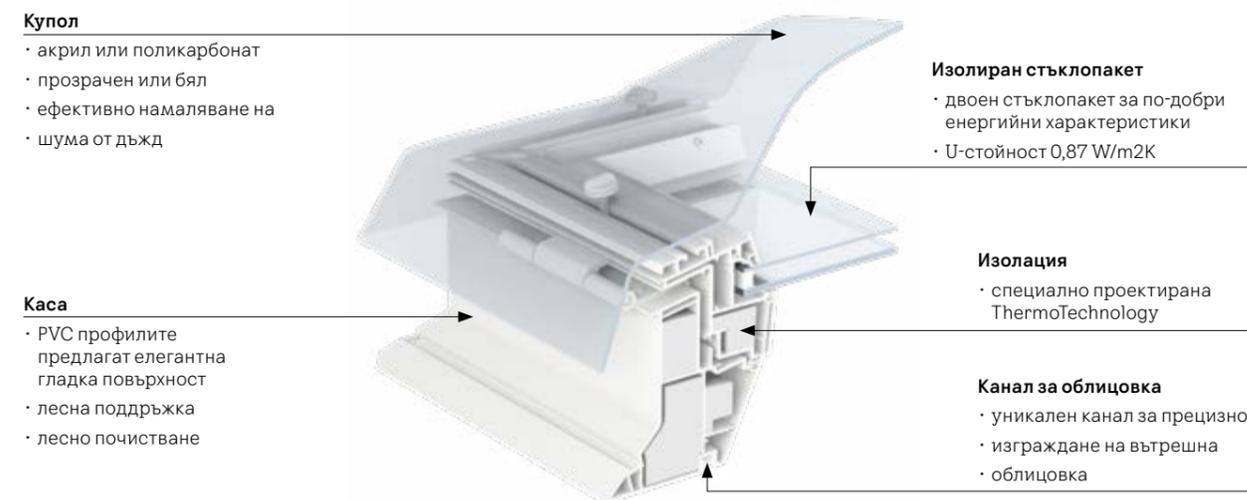

Допълнителни продукти за комфорт



Сенник против преграждане (MSG)



Затъмнителна термо плисе щора (FSK/FMK)



Пропускаща плисе щора (FMG)



Съвместими с Интелигентно Управление на Дома – VELUX ACTIVE и APP Control

За повече информация относно аксесоари за монтаж и щори посетете www.velux.bg.

* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.



Купол

Куполът VELUX е лесно решение за необитаеми помещения или сгради, като складове, гаражи, навеси или по-малки промишлени сгради. Предлага се във фиксиран или електрически отварям вариант и с дву- или трислоен куполен горен модул.

Куполът осигурява дневна светлина през покрива и се предлага само с бял горен елемент, който намалява нуждата от почистване и грижи и осигурява разсеяна дневна светлина, оптимална за работа на закрито. Към фиксирания вариант може да се добави мотор и комплект за вентилация, за да се добави възможност за проветряване – дори след монтаж. Предлага се и предпазна решетка против падане, за допълнителна безопасност.

За този продукт не се предлагат щори.

Без стъклопакет.
За необитаеми
помещения
и сгради.

Базова светла площ
Базова термоизолация

размери
см

060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100*
60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×100	150×150	200×100

* само за 15 см височина
Размерът на отвора в покрива е същият като размера на прозореца

Купол (горен модул)
(ISJ)



Бялата повърхност осигурява разсеяна дневна светлина, като подобрява осветлението, необходимо за работа.

Предлагат се 2- и 3-слоен куполи от акрил или поликарбонат

Фиксиран основен модул
(CFJ)



PVC конструкцията на основния модул осигурява базова термоизолация.

Изберете измежду 15, 30 и 50 см височина.

Може да бъде снабден с мотор след монтажа, за добавяне на вентилационна функция.

Електрически отварям основен модул
(CVJ)



Електрически отваряемият модел осигурява свеж въздух само чрез докосване на един бутон. Трябва да е свързан с електрическата мрежа.

PVC конструкцията на основния модул осигурява базова термоизолация.

Изберете измежду 15, 30 и 50 см височина.

Резервен комплект за електрическа вентилация (ZCJ 1210)



Превърнете вашия фиксиран купол в отварям с помощта на този комплект. Комбинирайте с резервна основа за подмяна, за да модернизирате куполи от друг производител до електрически отваряеми.

Резервен комплект за ръчна вентилация (ZCJ 1112)




Превърнете вашия фиксиран купол в отварям с помощта на този комплект. Комбинирайте с резервна основа, за да модернизирате куполи от друг производител до ръчно отваряеми.

Резервна основа (ZCJ 0000)



Заменете вашето съществуващо куполно решение на на друг производител с нова резервна основа.

Пасва на всички наши куполни горни модули.

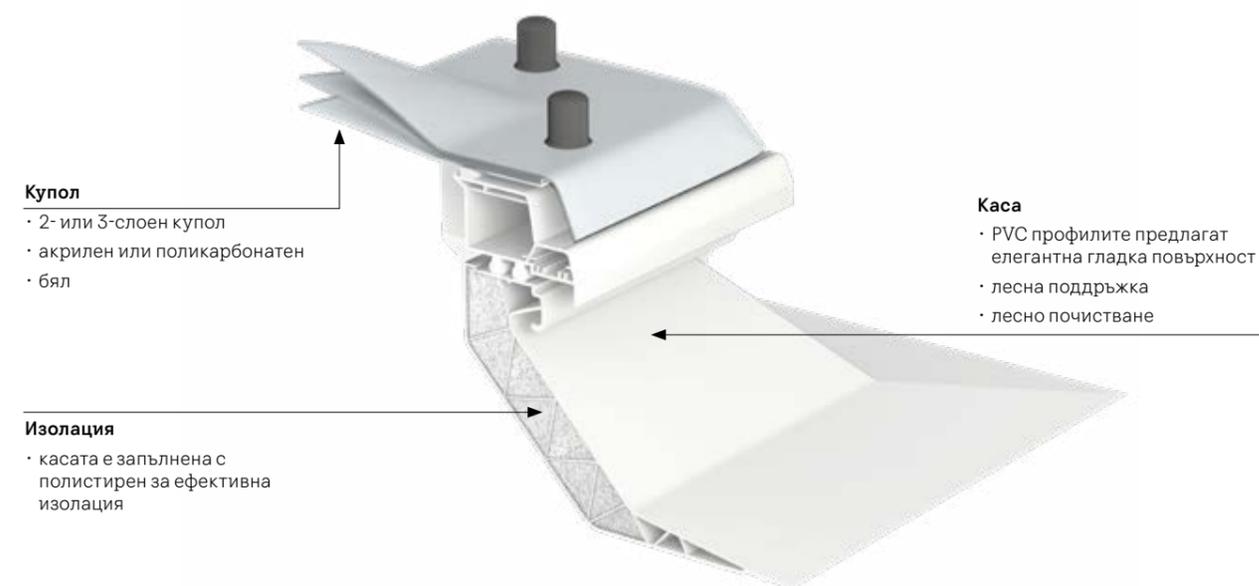

Купол

- 2- или 3-слоен купол
- акрилен или поликарбонатен
- бял

Каса

- PVC профилите предлагат елегантна гладка повърхност
- лесна поддръжка
- лесно почистване

Изолация

- касата е запълнена с полистирен за ефективна изолация

Прозорецът за плосък покрив се състои от основен модул и съвместим горен модул, поръчани отделно.

Специална функция

Решения за плосък покрив

VELUX предлага и селекция прозорци за плосък покрив със специална функция, предназначени да отговарят на конкретни жилищни наредби, законодателство и потребности. Тези прозорци осигуряват допълнителен изход към покрива или дымоотвеждане, когато е необходимо.



Изход за покрив – прозорец с купол

- Прозорец за плосък покрив с функция за ръчно излизане
- Двоен стъклопакет
- Ламинираното вътрешно стъкло предпазва стъклото от раздробяване в случай на счупване
- Предлага се с поликарбонатен или акрилен куполен горен модул (прозрачен или бял).
- Изключително широк отвор до 60 градуса за лесен достъп до покрива
- Отлично намаляване на шума
- U-стойност (W/m²K) = 0,99



0-15°

Изход за покрив със стъклопакет (CXP)

100100 100x100	090120 90x120	120120 120x120
-------------------	------------------	-------------------



Светлинни тунели за плосък покрив

С светлинния тунел с гладка тръба (TCR) можете да осигурите до 98% от дневната светлина дори в най-тъмните части на вашия дом. Пропуска слънчева светлина в помещението на разстояние до 6 м и в комбинация с комплект LED лампи е удобно осветление и за през нощта. Идеалното решение за бани, коридори, стълбища или съблекални. Светлинният тунел се предлага и с гъвкава тръба (TCF).




0-15°

Светлинен тунел за плосък покрив (TCR/TCF)

60x60

	TCR	TCF
	Светлинен тунел с гладка тръба	Светлинен тунел с гъвкава тръба
Светлопропускливост	пренася до 98% от дневната светлина	пренася до 86% от дневната светлина
Препоръчителна дължина	0,9–1,7 м може да достигне до 6 м с удължител ZTR (62 или 124 см)	0,9 м не може да бъде удължен
Код на размера Диаметър	OK14 35 см	OK14 35 см
Монтажна рамка	60x60 см	60x60 см
Акcesoари*	ZTL лампа ZTB топлоизолация	ZTL лампа ZTB топлоизолация

* Поръчват се отделно

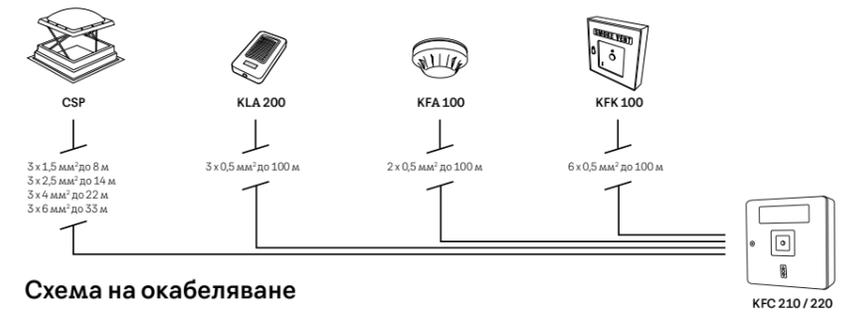


0-15°

Дымоотвеждаща система със стъклопакет (CSP)

	100100 100x100	120120 120x120
U_{г,ref 300} (W/m²K)	0,99 (A _{г,ref 300} = 3,4 м ²)	
Реакция на огън	B-s1,d0	
Геометрична площ A_v, м²	1,13	1,48
Свободна аеродинамична площ A_a, м²	0,47	0,64

Система за дымоотвеждане – прозорец с купол


- Прозорец за дымоотвеждане с мрежово захранване за плоски покриви
- CE-маркировка в съответствие с EN 60335-2-103
- Отвор за дымоотвеждане: 500 мм
- Отвор за комфортно проветрение: 150 мм
- Скрити подземни устройства и двигатели
- Височина на касата: 300 мм
- Устойчива на износване, висококачествена бяла PVC рамка
- Нискоенергийно изолиращо стъкло
- Защитен купол
- Повърхности без нужда от поддръжка
- Сертифициране в съответствие с EN 12 101-2:2003

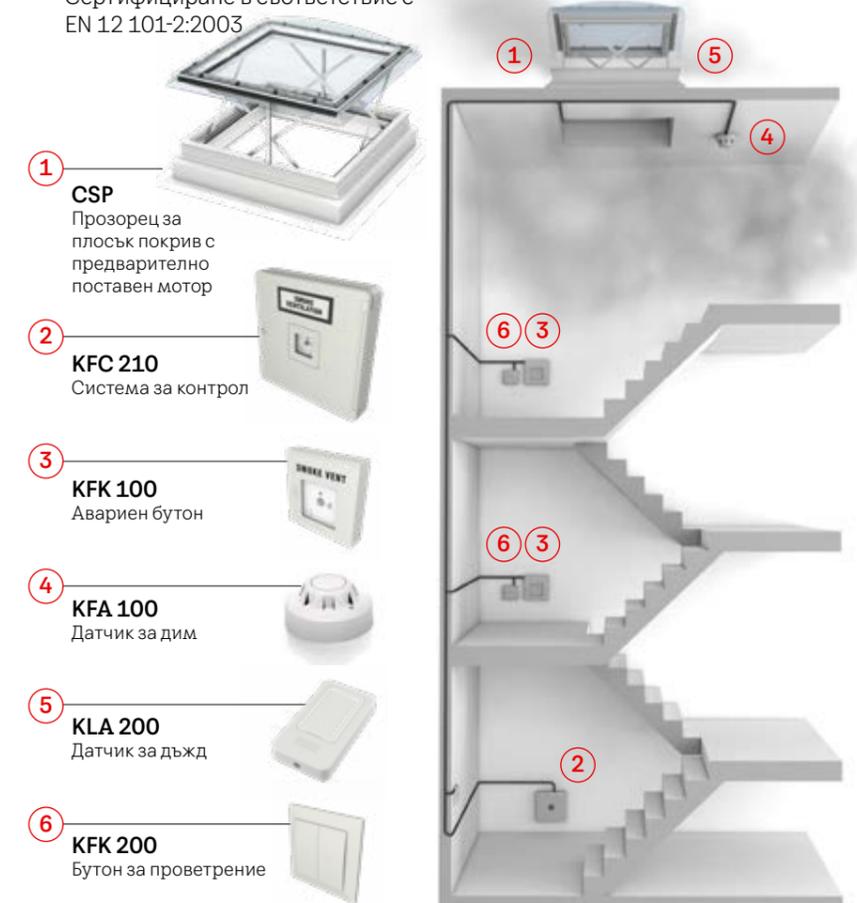

Защита от топлина и регулиране на дневната светлина

За прозорци с плоско и огънато стъкло

Ново поколение

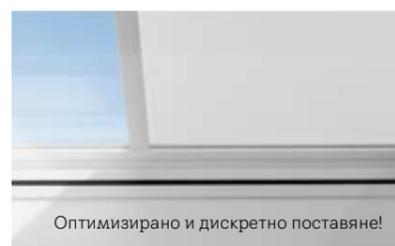


Оптимизирано и дискретно поставяне!

Ново поколение



Оптимизирано и дискретно поставяне!

Ново поколение

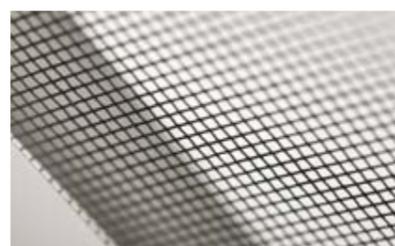

Сенник (MSU)



- Намалява пасивното отопление
- Предпазва помещението от слънчево прегряване.
 - Дискретно поставен в прозореца, допринася за красив интериорен дизайн.
 - Затъмнява дневната светлина и предотвратява директния отблясък.
 - Позволява пълна дискретност.

Полупрозрачният соларно задвижван сенник намалява пасивното отопление и поддържа хладна, комфортна температура. Предварително сдвоен степен превключвател за дистанционно управление се доставя с щората. Може да се комбинира с комарник (не може да се комбинира със затъмнителна щора).



5070

Съвместимост	MSU
CVU	✓
CFU	✓

Затъмнителна щора (DSU)



- Перфектен сън – денем и нощем
- 99% затъмняване.
 - Дискретно поставена вътре в прозореца, прибавя красота към интериора
 - Страхотна за спални и помещения за мултимедия.

Блокирайте външната светлина за добър нощен сън или освежаваща дневна дрямка. Затъмнителните щори създават светлостойчиво уплътнение за пълна тъмнина по всяко време. Перфектно за спални и други стаи, където се нуждаете от пълен контрол на светлината.

Предварително сдвоен степен ключ за дистанционно управление е включен към щората.

Може да се комбинира с комарник (не може да се комбинира със сенник против прегряване).



4550

Съвместимост	DSU
CVU	✓
CFU	✓

Комарник (ZIU)



- Свеж въздух без насекоми
- 100% устойчивост на насекоми.
 - Издръжливата, прозрачна мрежеста тъкан не пречи на гледката
 - Ветроустойчива материя за дългосрочна ефективност.

Насладете се на чист въздух без насекоми. Комарникът ви позволява да запазите видимостта си и да се наслаждавате на чист въздух без никакви насекоми. Предлага се в съвременен бял дизайн.

Лесен е за монтаж от един човек и лесен за премахване за почистване.

Може да се комбинира със сенник против прегряване или затъмнителна щора.



0000

Съвместимост	ZIU
CVU	✓
CFU	✓

За прозорци с купол



Сенник (MSG)



- Намалява пасивното отопление
- Предпазва помещението от слънчево прегряване.
 - Намалява дневната светлина и предотвратява директния отблясък.
 - Позволява пълна дискретност.

Полупрозрачният сенник против прегряване се намира между основния модул и горния модул и помага за филтрирането на силните слънчеви лъчи, преди да загреят стаята.

Поддържа комфортна вътрешна температура с ефективна топлинна защита. Задвижван от слънчева енергия и се монтира лесно отвън.

Към щората е включен предварително сдвоен степен ключ за дистанционно управление.



6090

Съвместимост	MSG****
CFP	✓
CVP ръчен	✓
CVP електрически	✓
CXP	–
CSP	✓



Затъмнителна термо щора (FSK/FMK)



- Защита от студа
- Затъмняващ ефект
 - Подобрен топлинен комфорт
 - Позволява пълна дискретност

Декоративната термо щора затъмнява помещението благодарение на двойно блисираната непрозрачна материя.

Материалът е със скрити нишки и алуминиево покритие между двата слоя, което подобрява изолацията и повишава комфорта на закрито.

Дистанционно управляемите електрически (FMK) или соларни (FSK) щори се предлагат в два цвята.

Предварително сдвоен степен превключвател за дистанционно управление се доставя с щората.



1045 1047

Съвместимост	FSK****	FMK
CFP	✓	✓*
CVP ръчен	–	–
CVP електрически	✓	✓
CXP	✓**	–
CSP	✓****	–



Пропускаща плисе щора (FMG)



- Меко осветление
- Плавен контрол на дневната светлина.
 - Позволява пълна дискретност

Пропускащата блисирана щора предлага мек контрол на дневната светлина в класическо декоративно решение. Тъканта помага за разсейване на дневната светлина, като осигурява приятна атмосфера без директен отблясък.

Предлага се в два цвята.

Щората се управлява дистанционно и е с електрическо захранване.

Предварително сдвоен степен превключвател за дистанционно управление се доставя с щората.



1016 1259

Съвместимост	FMG
CFP	✓*
CVP ръчен	–
CVP електрически	✓
CXP	–
CSP	–

* За електрически аксесоари, монтирани към неелектрически прозорци за плосък покрив, трябва да поръчате захранващ блок KUX 110.
 ** Не се препоръчва.
 *** Зависи от местните наредби.
 **** Соларните MSG и FSK не трябва да се монтират с бял купол, тъй като той пречи на зареждането на соларния панел.
 FMK/FMG/FSK могат да се комбинират със сенник VELUX MSG.

Щорите се поставят вътре в прозореца за плосък покрив и следователно е най-удобно това да се направи по време на монтажа на прозореца.

Съвместими с Интелигентно Управление на Дома – VELUX ACTIVE и APP Control

Щорите се поставят вътре в прозореца за плосък покрив и следователно е най-удобно това да се направи по време на монтажа на прозореца.

Съвместими с Интелигентно Управление на Дома – VELUX ACTIVE и APP Control

Акcesoари за монтаж

За повече примери на монтаж върху различни покривни повърхности, потърсете ръководството VELUX Design Guide II



Ново поколение

Покривен прозорец с огънато стъкло
Покривен прозорец с плоско стъкло

Повдигаща основа
с фланец (ZCU 0015)



Допълнителна повдигаща основа с цялостен фланец, 16 см височина

Повдигаща основа
без фланец (ZCU 1015)



Допълнителна повдигаща основа без фланец, 16 см височина, макс. 3 части (само в комбинация с ZCU 0015)

Монтажен комплект
(ZZZ 210U)



Алуминиеви ленти за подсилване на горния край на хидроизолацията, черен цвят (за CFU/CVU)

Паромембрана
(BBX)



Свързване на прозореца за плосък покрив с херметичния слой (за дебелина на покрива до 530 мм)

Покривен прозорец с купол

Повдигаща основа
с фланец (ZCE 0015)



Допълнителна повдигаща основа с цялостен фланец, 16 см височина

Повдигаща основа
без фланец (ZCE 1015)



Допълнителна повдигаща основа без фланец, 16 см височина, макс. 3 части (само в комбинация с ZCE 0015)

Монтажен комплект
(ZZZ 210)



Алуминиеви ленти за подсилване на горния край на хидроизолацията (за CFP/CVP/CXP/CSP)

Паромембрана
(BBX)



Свързване на прозореца за плосък покрив с херметичния слой (за дебелина на покрива до 530 мм)

Купол

Предпазна решетка
(ZZZ 257)



Монтажен комплект
(ZZZ 210J)



Резервна основа
(ZCJ 0000)



Заменете съществуващото си решение на друг производител с нова резервна основа. Пасва на всички горни модули на VELUX купол.

Комплект за електрическа
вентилация (ZCJ 1210)




Превърнете вашия фиксиран купол в отварям с помощта на този комплект. Комбинирайте с резервна основа, за да автоматизирате куполи от друг производител.

Комплект за ръчна
вентилация (ZCJ 1112)



Превърнете вашия фиксиран купол в отварям с помощта на този комплект. Комбинирайте с резервна основа, за да превърнете куполи от друг производител в ръчно отваряеми.

Прозорец за плосък покрив (CFU/CVU + ISU)
– структура

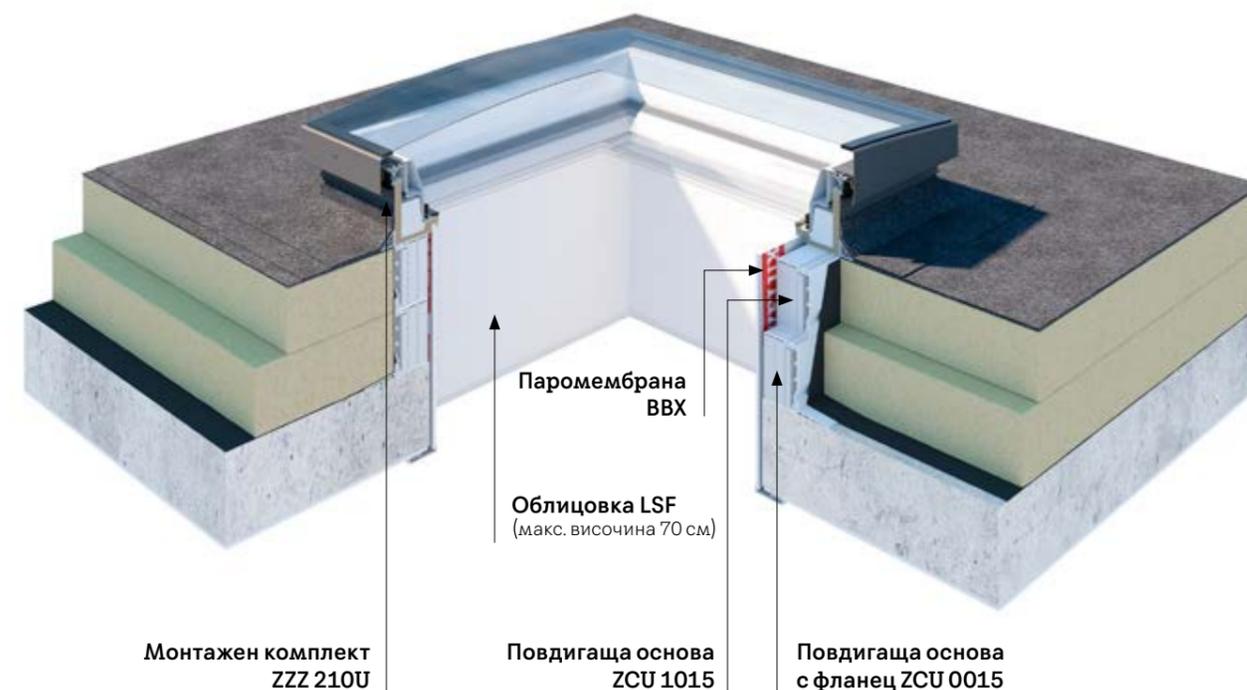

Облицовка за прозорец
за плосък покрив (LSF)

Ефективно покритие

Проектирана да направи монтажа на прозорци за плосък покрив по-ефективен, облицовката VELUX за прозорци за плосък покрив спестява време при монтаж, като елиминира необходимостта от облицоване на място, запълване и боядисване. Това универсално решение включва PVC панели, паромембрана (BBX) и кантове.

Облицовките VELUX са създадени за прозорци, монтирани на покриви с наклон 0°-5°, позволявайки да се използват за повечето прозорци за плосък покрив.

Може да се използват с всички VELUX прозорци за плосък покрив.



Интелигентно управление на дома

Предлагаме ви пълна гама от интелигентни домашни средства за управление, които отговарят на вашите нужди. От обикновения стенен ключ VELUX до напълно автоматизирано решение VELUX ACTIVE за оптимален вътрешен климат, в нашето портфолио има по нещо за всеки.



	VELUX стенен ключ	VELUX Touch	VELUX App Control	VELUX ACTIVE with NETATMO
	Предварително сдвоен за лесно управление	Комфорт у дома на една ръка разстояние	Управлявайте климата у дома отвсякъде	Ежедневно подобряване на дома
Употреба	Лесно управление на един електрически/соларен продукт	Лесно управление на много електрически/соларни продукти	Интелигентно управление на много електрически/соларни продукти от вашия телефон	Интелигентно управление на много електрически/соларни продукти от телефон, със сензорна автоматизация за по-добър вътрешен климат
Какво е включено в пакета	Включен при всички електрически/соларни продукти: • KLI 311 за покривни прозорци • KLI 312 за вътрешни щори • KLI 313 за външни щори и сенници	• 1 VELUX Touch	• VELUX App Control • 1 VELUX App Control гейтуей	• VELUX ACTIVE with NETATMO приложение • 1 VELUX ACTIVE ключ за стена за бързо затваряне • 1 VELUX ACTIVE гейтуей
Свързване	N/A	N/A	WiFi	WiFi
VELUX съвместимост	Всички електрически/соларни прозорци, щори и сенници	Всички електрически/соларни прозорци, щори и сенници	Всички електрически/соларни прозорци, щори и сенници	Всички електрически/соларни прозорци, щори и сенници
Съвместим с	N/A	N/A	• Apple • Google	• Apple • Google

VELUX електрически интерфейс KLF 200



Интерфейс за свързване на електрически продукти VELUX към система за автоматизация на дома или сградата

VELUX резервна електрическа батерия KLB 100



Захранващ блок за електрически продукти VELUX в случай на спиране на захранването.



Комфорт у дома с едно докосване


VELUX Touch

Пуснете прохладния бриз, когато имате нужда от глътка свеж въздух, предпазете дома си от обедното слънце или спуснете щорите за филмова вечер – всичко това с едно дистанционно.

- Управление от всяка точка на дома
- Лесен контрол на множество електрически или соларни продукти
- Достъпен за всички членове на семейството
- Таймер за вентилация за бързо проветряване
- Не зависи от WiFi



Управлявайте дома си от всякъде



VELUX App Control

Пълен контрол върху всички ваши електрически/соларни продукти VELUX от вашия телефон. Отваряйте и затваряйте покривните прозорци, щорите и сенниците с едно плъзгане или ги групирате за комбинирано управление.

- Съвместим с електрически или соларни покривни прозорци, прозорци за плосък покрив, щори и сенници VELUX
- Функция за персонални програми и графици
- Пълен контрол от приложението за смартфон
- Лесна работа с гласово управление
- Вградена сигурност на данните



По-добра среда за живеене



VELUX ACTIVE with NETATMO

Надградете дома си с VELUX ACTIVE, така че вътрешният климат да се подобрява автоматично, а вие да можете да контролирате всичко с едно докосване на вашия смартфон.


- Съвместим с електрически или соларни покривни прозорци, прозорци за плосък покрив, щори и сенници VELUX
- Сензорна вентилация
- Автоматична термозащита
- Пълен контрол от приложението за смартфон
- Лесна работа с гласово управление



iPhone, iPod и iPad са регистрирани търговски марки на Apple Inc. Регистрирани в САЩ и други страни. HomeKit е търговска марка на Apple Inc. Google и Google Play са търговски марки на Google LLC.

Планиране до последния детайл

Най-важните размери за планиране

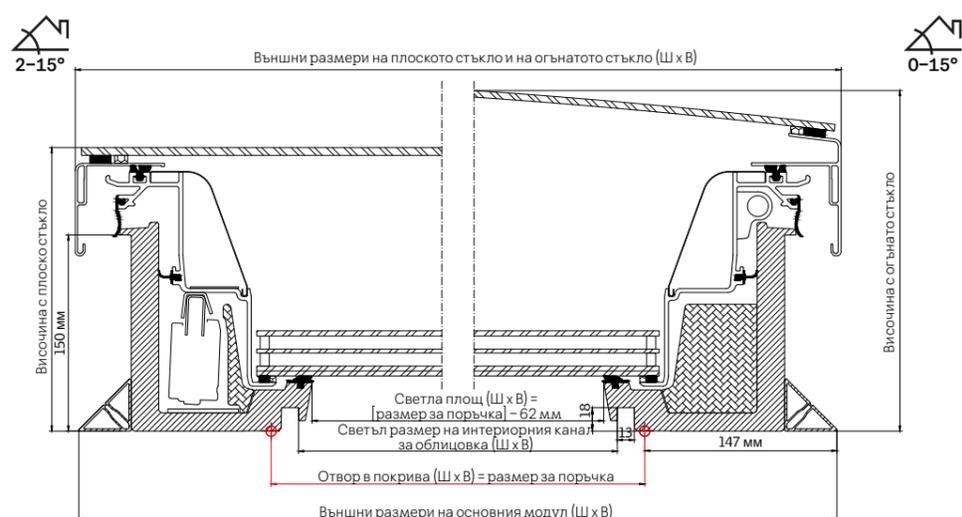

Размер см	Отвор в покрива мм (Ш x В)	Външни размери на основния модул мм (Ш x В)	Светла площ мм (Ш x В)	Светъл размер на интериорния канал за облицовка мм (Ш x В)	Външна ширина на профила - плоско и огънато стъкло мм (Ш x В)	Височина на огънатото стъкло мм	Нето тегло, комбиниран CVU 0220Q / CVU 0225Q с огънато стъкло	Нето тегло, комбиниран CVU 0220Q / CVU 0225Q с плоско стъкло
60x60	600x600	893x893	538x538	559x559	901x901	253	55,3/58,4 кг	53,6/56,6 кг
80x80	800x800	1093x1093	738x738	759x759	1101x1101	262	74,8/80,0 кг	72,8/77,9 кг
90x60	900x600	1193x893	835x538	859x559	1201x901	268	68,7/73,1 кг	66,8/71,2 кг
90x90	900x900	1193x1193	835x835	859x859	1201x1201	268	85,7/92,2 кг	83,5/89,9 кг
100x100	1000x1000	1293x1293	938x938	959x959	1301x1301	273	97,5/105,3 кг	99,2/107,0 кг
120x90	1200x900	1493x1193	1138x835	1159x859	1501x1201	286	102,6/111,0 кг	104,6/113,1 кг
120x120	1200x1200	1493x1493	1138x1138	1159x1159	1501x1501	286	123,1/134,2 кг	125,8/137,0 кг
150x80	1500x800	1793x1093	1438x738	1459x759	1801x1101	310	130,1/142,6 кг	141,6/154,0 кг
150x100	1500x1000	1793x1293	1438x938	1459x959	1801x1301	310	127,3/138,9 кг	130,4/142,0 кг
150x120	1500x1200	1793x1493	1438x1138	1459x1159	1801x1501	310	180,0/198,4 кг	189,4/207,8 кг
150x150	1500x1500	1793x1793	1438x1438	1459x1459	1801x1801	310	212,2/235,2 кг	223,6/246,5 кг
200x60	2000x600	2293x893	1938x538	1959x559	2301x901	359	154,2/166,7 кг	150,8/163,4 кг
200x100	2000x1000	2293x1293	1938x938	1959x959	2301x1301	359	190,4/210,9 кг	208,6/229,1 кг

Прозорец с плоско стъкло ISU 2093	U W/(m²K)	g	R _w	τ _v	Въздухо-пропускливост	Реакция на огън
CFU 0020 / CVU 0220 / CVU 0320, двоен стъклоп.	0,75 ¹⁾	0,52	39	0,68	4	D-s2, d2
CFU 0025 / CVU 0225 / CVU 0325, троен стъклоп.	0,60 ¹⁾	0,49	41	0,63	4	D-s2, d2

¹⁾ Съгласно DIN EN 1873 включително основен модул въз основа на работна площ A = 4,1 м².

Прозорец с огънато стъкло ISU 1093	U W/(m²K)	g	R _w	τ _v	Въздухо-пропускливост	Реакция на огън
CFU 0020 / CVU 0220 / CVU 0320, двоен стъклоп.	0,65 ¹⁾	0,52	39	0,69	4	D-s2, d2
CFU 0025 / CVU 0225 / CVU 0325, троен стъклоп.	0,55 ¹⁾	0,49	42	0,63	4	D-s2, d2

¹⁾ Съгласно DIN EN 1873 включително основен модул въз основа на работна площ A = 4,4 м².




Размер см	Отвор в покрива мм (Ш x В)	Външни размери на основния модул мм (Ш x В)	Вътрешни размери на основния модул мм (Ш x В)	Светла площ мм (Ш x В)	Светъл размер на интериорния канал за облицовка мм (Ш x В)	Външни размери на купола мм (Ш x В)	Височина на купола мм	Нето тегло, комбиниран CVP с купол
60x60	600x600	780x780	463,4x463,4	435x435	559x559	791x791	307	32 кг
90x60	900x600	1080x780	763,4x463,4	735x435	859x559	1091x791	307	41 кг
80x80	800x800	980x980	663,4x663,4	635x635	759x759	991x991	307	46 кг
90x90	900x900	1080x1080	763,4x763,4	735x735	859x859	1091x1091	357	56 кг
120x90	1200x900	1380x1080	1063,4x763,4	1035x735	1159x859	1391x1091	357	69 кг
100x100	1000x1000	1180x1180	863,4x863,4	835x835	959x959	1191x1191	357	66 кг
150x100	1500x1000	1680x1180	1363,4x863,4	1335x835	1459x959	1691x1191	407	92 кг
120x120	1200x1200	1380x1380	1063,4x1063,4	1035x1035	1159x1159	1391x1391	407	87 кг
150x150	1500x1500	1680x1680	1363,4x1363,4	1335x1335	1459x1459	1691x1691	407	132 кг

	U W/(m²K)	g акрил/поликарбонат	R _w	τ _v акрил/поликарбонат	Въздухо-пропускливост	Реакция на огън
CFP 0073QV + ISD 0000 (акрилен) or ISD 0010 (поликарбонатен)	0,80 ¹⁾	0,53/0,5	36	0,72/0,70	A3	B-s1,d0
CFP 0073QV + ISD 0100 (акрилен) or ISD 0110 (поликарбонатен)	0,80 ¹⁾	0,53/0,5	36	0,72/0,70	4	B-s1,d0
CVP 0673QV + ISD 0000 (акрилен) or ISD 0010 (поликарбонатен)	0,80 ¹⁾	0,20/0,23	36	0,25/0,26	A3	B-s1,d0
CVP 0673QV + ISD 0100 (акрилен) or ISD 0110 (поликарбонатен)	0,80 ¹⁾	0,20/0,23	36	0,25/0,26	4	B-s1,d0

¹⁾ Съгласно DIN EN 1873 включително основен модул въз основа на работна площ A = 3,4 м². Изчислено за референтен размер 120x120 см и 30 см височина на основата, при 0° наклон на покрива

Купол

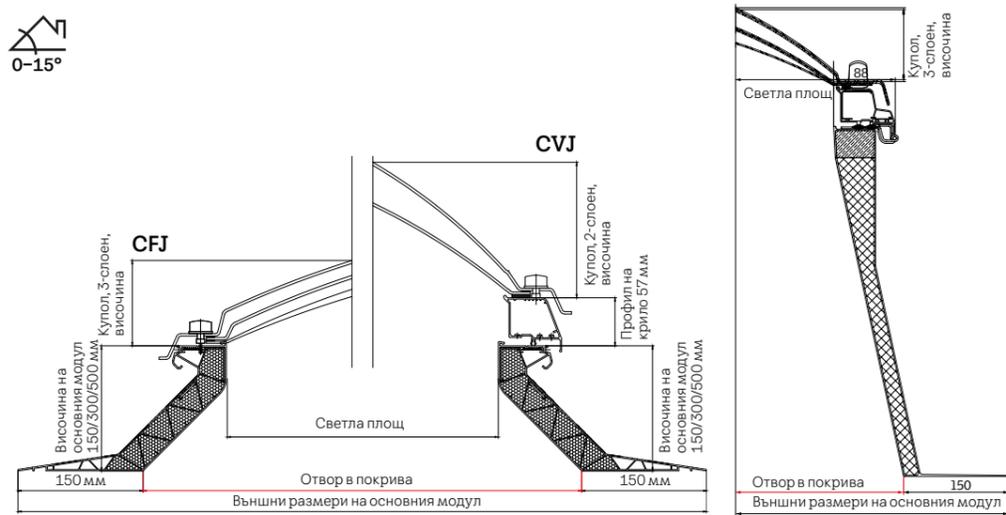

Размер см	Отвор в покрива мм (Ш x В)	Външни размери на основния модул мм (Ш x В)	Светла площ мм (Ш x В)	Купол, 2/3-слоен, височина мм	Нето тегло на основния модул 15/30/50 см
60x60	600x600	900x900	400x400	137	7/11/15 кг
80x80	800x800	1100x1100	600x600	177	10/14/20 кг
90x60	900x600	1200x900	700x400	177	9/31/19 кг
90x90	900x900	1200x1200	700x700	197	11/16/23 кг
100x100	1000x1000	1300x1300	800x800	217	12/18/25 кг
120x90	1200x900	1500x1200	1000x700	197	13/18/26 кг
120x120	1200x1200	1500x1500	1000x1000	268	14/21/30 кг
150x100	1500x1000	1800x1300	1300x800	217	15/22/31 кг
150x150	1500x1500	1800x1800	1300x1300	328	18/26/38 кг

Предлага се също в размер 200x100, само с 15 см височина.

	U W/(m²K)	g акрил/поликарбонат	R _w	τ _v акрил/поликарбонат	Въздухо-пропускливост	Реакция на огън акрил/поликарбонат
CFJ 0010 or CFJ 1010 + ISJ 0102 (акрилен) or ISJ 0112 (поликарбонатен)	2,2 ¹⁾	0,75/0,52	20	0,80/0,52	-	клас E / B-s2, d0
CFJ 0010 or CFJ 1010 + ISJ 0103 (акрилен) or ISJ 0113 (поликарбонатен)	1,7 ¹⁾	0,69/0,47	22	0,75/0,46	-	клас E / B-s2, d0
CVJ 0210 or CVJ 1210 + ISJ 0102 (акрилен) or ISJ 0112 (поликарбонатен)	2,0 ²⁾	0,75/0,52	20	0,80/0,52	-	клас E / B-s2, d0
CVJ 0210 or CVJ 1210 + ISJ 0103 (акрилен) or ISJ 0113 (поликарбонатен)	1,6 ²⁾	0,69/0,47	22	0,75/0,46	-	клас E / B-s2, d0

Посочените стойности са за основи от PVC и височина 15 и 30 см.

¹⁾ Съгласно DIN EN 1873 включително основен модул въз основа на работна площ A = 2,6 m².

²⁾ Съгласно DIN EN 1873 включително основен модул въз основа на работна площ A = 3,1 m².

Таблица с размери

Прозорец с огънато стъкло CFU/CVU



Прозорец с купол CFP/CVP



Димоотвеждаща система с купол CSP



Купол CFJ/CVJ



Прозорец с плоско стъкло CFU/CVU



Изход за покрив с купол CXP



мм	височина						
	600	800	900	1000	1200	1500	2000
600	CFU CVU CFJ CVJ CFP CVP		CFU CVU CFJ CVJ				CFU CVU
	060060		090060				200060
800		CFU CVU CFP CVP CFJ CVJ				CFU CVU	
		080080				150080	
900	CFP CVP		CFU CVU CFP CVP CFJ CVJ		CFU CVU CFJ CVJ		
	060090		090090		120090		
1000				CFU CVU CFP CVP CFJ CVJ CSP CXP		CFU CVU CFJ CVJ	CFU CVU CFJ CVJ
				100100		150100	200100
1200			CFP CVP CXP		CFU CVU CFP CVP CFJ CVJ CSP CXP	CFU CVU	
			090120		120120	150120	
1500				CFP CVP		CFU CVU CFP CVP CFJ CVJ	
				100150		150150	

CFU, CVU, CFJ, CVJ – При правоъгълен размер, прозорецът следва да се монтира с късата страна по посока на наклона на покрива. Всички отваряеми прозорци с правоъгълна форма се отварят по дългата страна.

CFP, CVP, CXP – При правоъгълен размер, прозорецът следва да се монтира с дългата страна по посока на наклона на покрива. Всички отваряеми прозорци с правоъгълна форма се отварят по късата страна.

размери см	060060 60x60	080080 80x80	090060 90x60	090090 90x90	100100 100x100	120090 120x90	120120 120x120	150080 150x80	150100 150x100	150120 150x120	150150 150x150	200060 200x60	200100 200x100
Брой мотори в соларен/електрически CVU	единичен мотор	двоен мотор	двоен мотор										
Брой соларни клетки в соларен CVU	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

Цени

Ново поколение		Код на размера Размер на касата в см												
		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
		60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x80	150x100	150x120	150x150	200x60	200x100

Прозорец за плосък покрив с огънато стъкло														
Горен модул														
ISU 1093	Огънато стъкло	1170,00	1395,00	1290,00	1545,00	1720,00	1790,00	2235,00	2080,00	2270,00	2665,00	3090,00	2355,00	3245,00
		975,00	1162,50	1075,00	1287,50	1433,33	1491,67	1862,50	1733,33	1891,67	2220,83	2675,00	1962,50	2704,17
Основен модул														
		U _{г,ст,незо} (W/m²K)*												
CFU 0020Q	Фиксиран, двоен стъклопакет	0,65	775,00	920,00	855,00	1025,00	1135,00	1185,00	1385,00	1250,00	1420,00	1605,00	1865,00	1955,00
			645,83	766,67	712,50	854,17	945,83	987,50	1154,17	1041,67	1183,33	1337,50	1554,17	1629,17
CFU 0025Q	Фиксиран, троен стъклопакет	0,55	1005,00	1200,00	1110,00	1330,00	1480,00	1535,00	1805,00	1625,00	1845,00	2085,00	2420,00	2540,00
			837,50	1000,00	925,00	1108,33	1233,33	1279,17	1504,17	1354,17	1537,50	1737,50	2016,67	2116,67
CVU 0220Q	Електрически, двоен стъклопакет	0,65	2370,00	2515,00	2450,00	2620,00	2730,00	2780,00	2980,00	2845,00	3015,00	3200,00	3460,00	3550,00
			1975,00	2095,83	2041,67	2183,33	2275,00	2316,67	2483,33	2370,83	2512,50	2666,67	2883,33	2958,33
CVU 0225Q	Електрически, троен стъклопакет	0,55	2600,00	2795,00	2705,00	2925,00	3075,00	3130,00	3400,00	3220,00	3440,00	3680,00	4015,00	4135,00
			2166,67	2329,17	2254,17	2437,50	2562,50	2608,33	2833,33	2683,33	2866,67	3066,67	3345,83	3445,83
CVU 0320Q	Соларен, двоен стъклопакет	0,65	2595,00	2740,00	2675,00	2845,00	2955,00	3005,00	3205,00	3070,00	3240,00	3425,00	3685,00	3775,00
			2162,50	2283,33	2229,17	2370,83	2462,50	2504,17	2670,83	2558,33	2700,00	2854,17	3070,83	3145,83
CVU 0325Q	Соларен, троен стъклопакет	0,55	2825,00	3020,00	2930,00	3150,00	3300,00	3355,00	3625,00	3445,00	3665,00	3905,00	4240,00	4360,00
			2354,17	2516,67	2441,67	2625,00	2750,00	2795,83	3020,83	2870,83	3054,17	3254,17	3533,33	3633,33

Прозорец за плосък покрив с плоско стъкло														
Горен модул														
ISU 2093	Плоско стъкло	840,00	1005,00	930,00	1115,00	1235,00	1285,00	1610,00	1495,00	1635,00	1915,00	2225,00	1695,00	2335,00
		700,00	837,50	775,00	929,17	1029,17	1070,83	1341,67	1245,83	1362,50	1595,83	1854,17	1412,50	1945,83
Основен модул														
		U _{г,ст,незо} (W/m²K)*												
CFU 0020Q	Фиксиран, двоен стъклопакет	0,75	775,00	920,00	855,00	1025,00	1135,00	1185,00	1385,00	1250,00	1420,00	1605,00	1865,00	1955,00
			645,83	766,67	712,50	854,17	945,83	987,50	1154,17	1041,67	1183,33	1337,50	1554,17	1629,17
CFU 0025Q	Фиксиран, троен стъклопакет	0,60	1005,00	1200,00	1110,00	1330,00	1480,00	1535,00	1805,00	1625,00	1845,00	2085,00	2420,00	2540,00
			837,50	1000,00	925,00	1108,33	1233,33	1279,17	1504,17	1354,17	1537,50	1737,50	2016,67	2116,67
CVU 0220Q	Електрически, двоен стъклопакет	0,75	2370,00	2515,00	2450,00	2620,00	2730,00	2780,00	2980,00	2845,00	3015,00	3200,00	3460,00	3550,00
			1975,00	2095,83	2041,67	2183,33	2275,00	2316,67	2483,33	2370,83	2512,50	2666,67	2883,33	2958,33
CVU 0225Q	Електрически, троен стъклопакет	0,60	2600,00	2795,00	2705,00	2925,00	3075,00	3130,00	3400,00	3220,00	3440,00	3680,00	4015,00	4135,00
			2166,67	2329,17	2254,17	2437,50	2562,50	2608,33	2833,33	2683,33	2866,67	3066,67	3345,83	3445,83
CVU 0320Q	Соларен, двоен стъклопакет	0,75	2595,00	2740,00	2675,00	2845,00	2955,00	3005,00	3205,00	3070,00	3240,00	3425,00	3685,00	3775,00
			2162,50	2283,33	2229,17	2370,83	2462,50	2504,17	2670,83	2558,33	2700,00	2854,17	3070,83	3145,83
CVU 0325Q	Соларен, троен стъклопакет	0,60	2825,00	3020,00	2930,00	3150,00	3300,00	3355,00	3625,00	3445,00	3665,00	3905,00	4240,00	4360,00
			2354,17	2516,67	2441,67	2625,00	2750,00	2795,83	3020,83	2870,83	3054,17	3254,17	3533,33	3633,33

* Калкулации за референтен размер 1,2 x 1,2 м и 300 мм височина, при 0 градуса наклон на покрива. При всички правоъгълни размери (електрически и соларни), прозорецът се отваря на дългата страна.

Акcesoари за монтаж														
ZCU 0015	Повдигаща основа 160 мм с фланец	490,00	525,00	520,00	545,00	560,00	570,00	630,00	590,00	650,00	700,00	765,00	675,00	805,00
		408,33	437,50	433,33	454,17	466,67	475,00	525,00	491,67	541,67	583,33	637,50	562,50	670,83
ZCU 1015	Повдигаща основа 160 мм без фланец	440,00	470,00	465,00	490,00	505,00	510,00	565,00	530,00	585,00	630,00	690,00	675,00	725,00
		366,67	391,67	387,50	408,33	420,83	425,00	470,83	441,67	487,50	525,00	575,00	562,50	604,17
ZZZ 210U	Монтажен комплект	110,00	115,00	115,00	120,00	125,00	125,00	140,00	130,00	145,00	155,00	170,00	150,00	180,00
		91,67	95,83	95,83	100,00	104,17	104,17	116,67	108,33	120,83	129,17	141,67	125,00	150,00
BBX 0000 C	Паромембрана	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
		45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83
LSF 2000	Облицовка**	625,00	670,00	685,00	715,00	755,00	740,00	815,00	800,00	765,00	830,00	890,00	855,00	925,00
		520,83	558,33	570,83	595,83	629,17	616,67	679,17	666,67	637,50	691,67	741,67	712,50	770,83

** Облицовка за плосък покрив. Това универсално решение включва PVC панели, пароиоизация и кантове

Щори за прозорци за плосък покрив с огънато и плоско стъкло, ново поколение														
		Код на размера Размер на касата в см												
		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
		60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x80	150x100	150x120	150x150	200x60	200x100

MSU	Сенник за защита от топлина, соларно захранване	690,00	705,00	720,00	735,00	765,00	750,00	795,00	780,00	775,00	855,00	940,00	840,00	985,00
		575,00	587,50	600,00	612,50	637,50	625,00	662,50	650,00	645,83	712,50	783,33	700,00	820,83
DSU	Затъмнителна щора, соларно захранване	690,00	705,00	720,00	735,00	765,00	750,00	795,00	780,00	775,00	855,00	940,00	840,00	985,00
		575,00	587,50	600,00	612,50	637,50	625,00	662,50	650,00	645,83	712,50	783,33	700,00	820,83
ZIU	Комарник, ръчно управление	160,00	165,00	165,00	170,00	175,00	175,00	185,00	180,00	180,00	200,00	215,00	195,00	225,00
		133,33	137,50	137,50	141,67	145,83	145,83	154,17	150,00	150,00	166,67	179,17	162,50	187,50

DSU и MSU не могат да се комбинират. Моля, изберете сенник против прегряване или щора за затъмнение.

За време на доставка, моля, свържете се с отдел Работа с клиенти или вашия дистрибутор.

		Код на размера Размер на касата в см									
		060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150	
		60x60	60x90	80x80	90x90	100x100	90x120	120x120	100x150	150x150	

Покривен прозорец с купол											
Горен модул											
ISD 0000/0100	Прозрачен / бял акрилен купол	455,00	500,00	540,00	600,00	665,00	680,00	865,00	880,00	1200,00	
		379,17	416,67	450,00	500,00	554,17	566,67	720,83	733,33	1000,00	
ISD 0010/0110	Прозрачен / бял поликарбонатен купол	495,00	545,00	590,00	655,00	725,00	740,00	945,00	960,00	1305,00	
		412,50	454,17	491,67	545,83	604,17	616,67	787,50	800,00	1087,50	
Основен модул											
		U _{г,ст,незо} (W/m²K)*									
CFP 0073U	Фиксиран, двоен стъклопакет	0,87	675,00	745,00	805,00	895,00	990,00	1010,00	1120,00	1150,00	1390,00
			562,50	620,83	670,83	745,83	825,00	841,67	933,33	958,33	1158,33
CFP 0073QV	Фиксиран, двоен стъклопакет, със защита от взлом	0,80	990,00	1095,00	1180,00	1310,00	1460,00	1485,00	1645,00	1690,00	2040,00
			825,00	912,50	983,33	1091,67	1216,67	1237,50	1370,83	1408,33	1700,00
CVP 0073U	Ръчно отваряем за проветряване, двоен стъклопакет	0,87	1440,00	1510,00	1570,00	1660,00	1755,00	1775,00	1885,00	1915,00	
			1200,00	1258,33	1308,33	1383,33	1462,50	1479,17	1570,83	1595,83	
CVP 0573UA	Електрически отваряем, двоен стъклопакет	0,87	1985,00	2055,00	2115,00	2205,00	2300,00	2320,00	2430,00	2460,00	2700,00
			1654,17	1712,50	1762,50	1837,50	1916,67	1933,33	2025,00	2050,00	2250,00
CVP 0673QV	Електрически отваряем, двоен стъклопакет, със защита от взлом	0,80	2640,00	2745,00	2830,00	2960,00	3110,00	3135,00	3295,00	3340,00	3690,00
			2200,00	2287,50	2358,33	2466,67	2591,67	2612,50	2745,83	2783,33	3075,00
CSP 1073Q	Система за димоотвеждане, двоен стъклопакет						4605,00		5205,00		
							3837,50		4337,50		
CXP 0473Q	Ръчно отваряем за изход, двоен стъклопакет						2505,00	2555,00	2835,00		
							2087,50	2129,17	2362,50		
Акcesoари за монтаж											
ZCE 0015	Повдигаща основа 160 мм с фланец	490,00	520,00	525,00	545,00	560,00	570,00	630,00	650,00	765,00	
		408,33	433,33	437,50	454,17	466,67	475,00	525,00	541,67	637,50	



Повече вдъхновение на www.velux.bg/inspiration


Многофункционална зала в Клаус, Австрия
Архитект: Dietrich | Untertifaller Architekten
Фотограф: Патриша Вайскирхнер



Съдействие

Ние предлагаме помощ и съдействие на всеки етап от работата с нашите продукти


Архитектурна и проектантска подкрепа

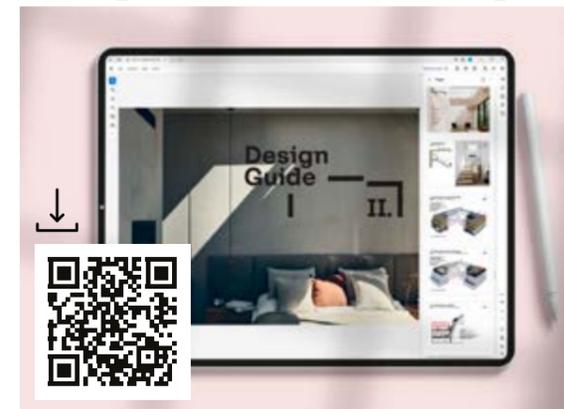

Лични консултации

Предлагаме изготвяне на спецификации за продуктови решения за конкретен проект, както и консултантски решения за дневна светлина.

Свържете се с нас:
bulgaria@velux.com

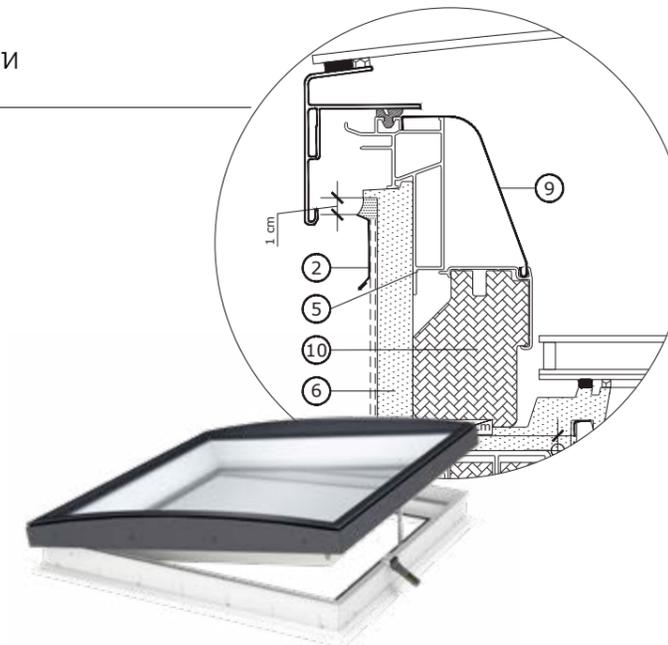

BIM/CAD обекти

За дизайнери, използващи ArchiCAD, AutoCAD, Revit и 3dsMax, предлагаме редица готови библиотеки с обекти.

Изтеглете от:
www.velux.bg/BIM-CAD



Монтаж



Съдействие при монтаж

ВЕЛУКС България предлага инструкции за монтаж и дългогодишна програма за обучение на монтажници и монтажни групи.

Свържете се с нас:

bulgaria@velux.com

02/ 955 99 30



Сервизно обслужване




Гаранция и сервизно обслужване на VELUX

VELUX предлага 10-, 5- или 3-годишна гаранция за различните групи продукти.

Вижте подробности на www.velux.bg

Ние гарантираме наличието на резервни части и сервизно обслужване във всяка част от страната.





Всички цени в каталога са в лв. и представляват препоръчителни цени на дребно. Ставката на ДДС е 20%. Посочените цени са ориентировъчни и не представляват оферта за сключване на договор за покупко-продажба. За действителната продажна цена попитайте дистрибутор или монтажник.

За датата на доставка, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на ВЕЛУКС България или с вашия дистрибутор.

ВЕЛУКС България не носи отговорност за грешки в каталози, брошури и други печатни материали. VELUX Group си запазва правото да прави промени в своите продукти и цени без предизвестие. Актуалните цени са достъпни на www.velux.bg.

Всички продуктови спецификации, изявления, информация и данни (наричани заедно „Информация“) в тази брошура подлежат на евентуална промяна. Клиентът е отговорен за проверката и потвърждаването на информацията в момента на подаване на поръчката. Смята се, че цялата информация е точна и надеждна, но се предоставя без гаранция или отговорност от какъвто и да е вид. Моля, проверете данните на velux.bg или се свържете с отдел Работа с клиенти за потвърждение.



За повече информация как да трансформирате пространства с прозорци за плосък покрив, изтеглете ръководството за архитекти VELUX Design Guide II

ВЕЛУКС България ЕООД
Пелистер 6, Павлово
1618 София, България

Телефон: 02/ 955 99 30
Имейл: bulgaria@velux.com

Уебсайт: www.velux.bg

Facebook: facebook.com/VELUX.bg
YouTube: youtube.com/@VELUX.Bulgaria

